



50HZ 3000RPM



GRUPEL GROUPE ÉLECTROGÈNE PORTABLE GR12000

1 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Monophasé / Triphasé



Essence



Grupel



50 Hz




3000 rpm

Puissance Continue (PRP) (kW) (400VAC)	11.000
Puissance de Démarrage (kW) (400VAC)	12.000
Puissance Continue (PRP) (kW) (230VAC)	10.000
Puissance de Démarrage (kW) (230VAC)	11.000
Fréquence (Hz)	50
Voltage AC (V)	400 / 230
Régulateur automatique de tension (AVR)	Yes
Capacité du réservoir de carburant (L)	40
Carburant utilisé	Essence sans plomb
Type de moteur	4 temps
Système de Démarrage	Électrique / À distance
Sécurité en cas d'absence d'huile	Non

Niveau Sonore (dBA)	96
Autonomie (100% de charge) (h)	≈5,5
Classe de Performance	G1
Indice de Protection	IP23M
Certificat d'émissions	Stage V

DIMENSIONS

(L) Longueur (mm)	1020
(l) Largeur (mm)	670
(H) Hauteur (mm)	850
Poids à vide (kg)	183.5




EXTRAS

Prises	1 16A schuko + 1 32A/230V 3P CEE 1 16A/230V 3P CEE + 1 32A/400V 3P+N+PE
Disjoncteur	Oui
Compteur Horaire	Digital
Roues et Poignées	Oui
Batterie	Oui

Voltmètre	Digital
Fréquencemètre	Oui
Démarrage Auto	Oui (à partir du QTC Grupel)
QTC - Inverseur de Source (optionnel)	Oui - Monophasé et triphasé
Commande	Oui

PANNEAU AVANT

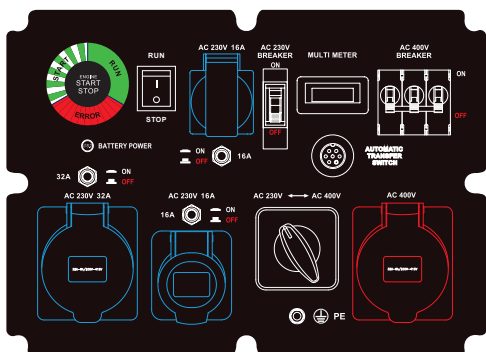

COMMANDE



Remarque : cette fiche technique est propriété de Grupel et reflète les spécifications techniques du produit à la date de publication (juin 2022). Elle peut être remplacée à tout moment par de nouvelles versions sans préavis.